


Doghe disponibili

Dimensione doga mm 150 x 25

Lunghezze doghe: mm 200, 3000 e 4000

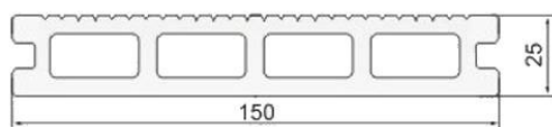

Composizione 65% fibra di bamboo, 25% HDPE,

10% additivi per dare resistenza e coloranti

Finiture disponibili 27 righe/liscio

Quattro colorazioni



## Caratteristiche

Carico massimo 350 Kg (con distanza magatelli 35cm)

Peso al mq delle sole doghe WPC 16,5. Pavimentazione completa circa 19 Kg

Garanzia 3 anni

Tempo di vita del prodotto con minime manutenzioni superiore a 15 anni

Colore resistente UV con cambio colore minimo stabilizzato

Adatto per ambienti marini

Anti termite

Trattamento superficiale antiscivolo adatto per bordo piscina R11(DIN51130)

Materiale non combustibile

Interasse massimo magatelli consigliato 35cm per pavimentazione

Range Temperatura -40/60°C

Altezza totale traversino+dogha 55mm

## Doghe sistema



Magatelli supporto doghe



Cclip



Angolare fi finitura

Prodotto conforme ai requisiti standard EN 13329:2000 EN 13986:2004

Confermiamo che la costruzione tecnica e i codici di produzione, ispezione e prova dei prodotti di cui sopra, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti da costruzione secondo direttiva 89/106/EEC Codici applicativi e Standard. CE certificate TR07092401



**Dati tecnici:**

ASTM D6109: resistenza alla flessione 25,03 MPa

Rigidezza alla flessione: 3000 Mpa

ASTM D6111: densità 1,30 g/cm<sup>3</sup>

ASTM E228 Coef. dilatazione termica ~0,0000224m/m°C

ASTM D1037 Assorbimento acqua ~7,4%

ASTM D1761 Resistenza trazione vite 590Kg

ASTM D648 temperatura HDT 77°C

DIN51130 classificazione antiscivolo R11 a 19,6°

UNI EN 13501-1 classe resistenza al fuoco Bfl-s1

Massimo carico garantito 350Kg/mq con interasse sotto struttura a 35cm

15 anni di vita utile senza manutenzioni



IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian  
Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769  
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it  
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V