PROGETTO OMBRA

Pergole impacchettabili

Pergole impacchettabili: la tecnologia a protezione dal sole.

Pergola impacchettabile modello Andromeda con le caratteristiche tecniche e architettoniche:

Andromeda è la pergola in piano con telo richiudibile ad impacchettamento.

Componibile e modulare è pensata per creare spazi outdoor residenziali, grandi spazi di ristoranti e strutture ricettive.

La grande modularità permette di creare innumerevoli composizioni integrabili con i sistemi di chiusure per vivere lo spazio esterno in tutte le stagioni al riparo dai raggi solari, vento, umidità e pioggia.

Caratteristiche tecniche

Versioni autoportante, addossata e sospesa

Molteplici configurazioni e accoppiamenti per moduli multipli

Copertura in piano con telo inclinato

Telo scorrevole ed impacchettabile

Telo con guarnizione salvagoccia da un solo lato

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Gronda perimetrale dotata di ribalta inclinata

Scarico delle acque piovane direttamente nei pilastri

Pilastri sezione 150 x 150 mm

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV

Movimentazione automatizzata con radiocomando

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all’acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

Pergola impacchettabile modello Antares, l'essenza delle coperture impacchettabili

La tecnologia si unisce alla leggerezza del design e delle forme e crea una struttura poco invasiva dall'aspetto minimal ma completa e idonea ad ogni esigenza.

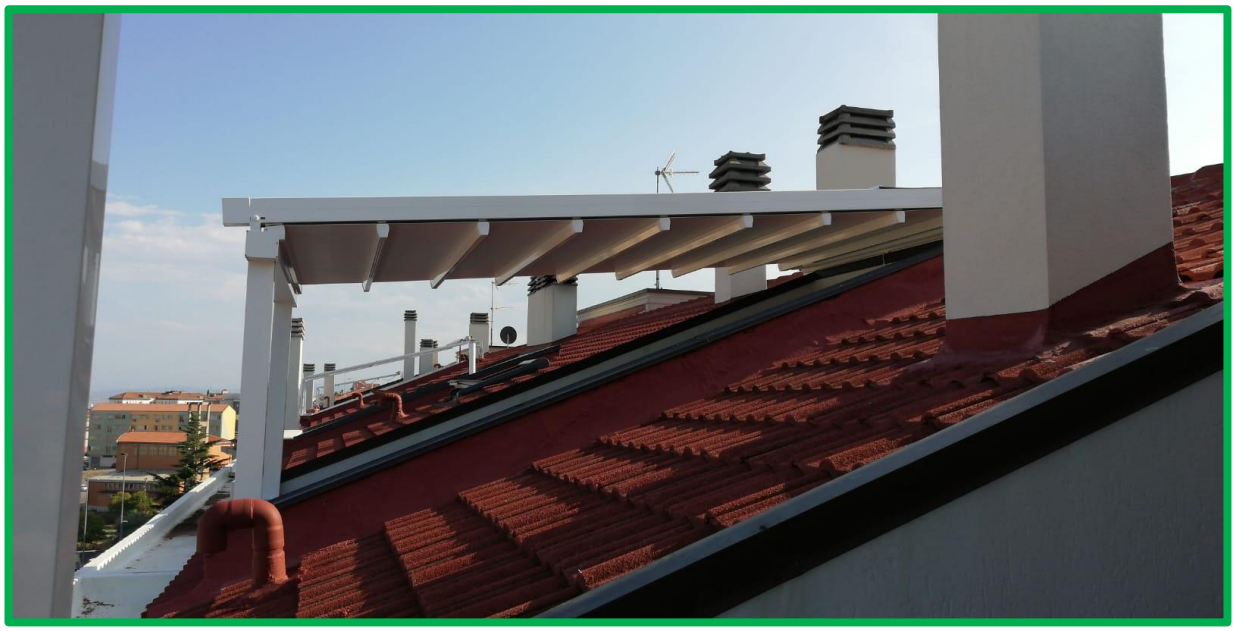

Struttura in alluminio con tenda richiudibile ad impacchettamento, formato da un telo fissato ad un sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.

Caratteristiche principali:

Struttura autoportante realizzata interamente in alluminio estruso.

Viteria completamente in acciaio inox.

Verniciatura realizzata con polveri epossidiche a base di resina poliestere con alta resistenza ai raggi UV.

Grondaia strutturale con scarico acqua integrato nei montanti.

Carrelli di scorrimento autocentranti in poliammide autolubrificante e perni in acciaio inox.

Cinghia di trasmissione in poliuretano resistente ai raggi UV con anima in acciaio.

Pulegge e ruote dentate in poliammide autolubrificante.

Telo in tessuto di poliestere ad alta tenacità, con spalmatura esterna semilucida e spalmatura interna simil-lino opaca, ignifugo in classe 2, oscurante anti macchia e trattamento adeguato per essere preservato dall’azione dei raggi UV, dall’acqua e dai microrganismi.

Movimentazione con motore Rx con fine corsa elettronico, radio integrata con controllo automatico della tensione del telo.

Traversi esterni maggiorati ed intermedi verniciati di serie nei colori bianco RAL 9010 o avorio RAL 1013 in abbinamento al colore del telo con possibilità di inserimento di strip led integrati.

Guarnizione antipioggia di serie.

La distanza massima tra gli interassi dei traversi esterni maggiorati e/o quelli intermedi sarà sempre inferiore a cm. 50 a garanzia di un ottimale deflusso dell'acqua piovana; l'ingombro del pacchetto telo in altezza sarà sempre inferiore a cm. 25.

Resistenza al vento: UNI EN 13561 Classe 3

.

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V