



VIVERE il PVC

Pannelli da rivestimento per esterno

Idea Outdoor propone una soluzione innovativa per il rivestimento di pareti e controsoffitti, con pannelli modulari in PVC, o in materiale LEER, disponibili in varie finiture cromatiche.

Pannelli da rivestimento datti ad ogni tipo di ambiente, anche ad elevato tasso di umidità

Progettati, fabbricati e confezionati in Italia, garantiscono qualità e elevata performance in termini di resa estetica, efficacia, efficienza, durabilità e design.

La soluzione ideale per un restyling degli ambienti di qualità, veloce e a costi ridotti.


Le nostre soluzioni di design sono in continua evoluzione per assicurare sempre una costante adattabilità degli ambienti ai nuovi trend d'arredo.

I pannelli sono disponibili per rivestimento da interno e da esterno.

Da esterno modelli: **Iso 20, Isomur e Iso 15**

Da interno modelli: **Ottopan e Ecopan.**

Completano la gamma dei prodotti offerti gli accessori per il fissaggio a parete o a soffitto.

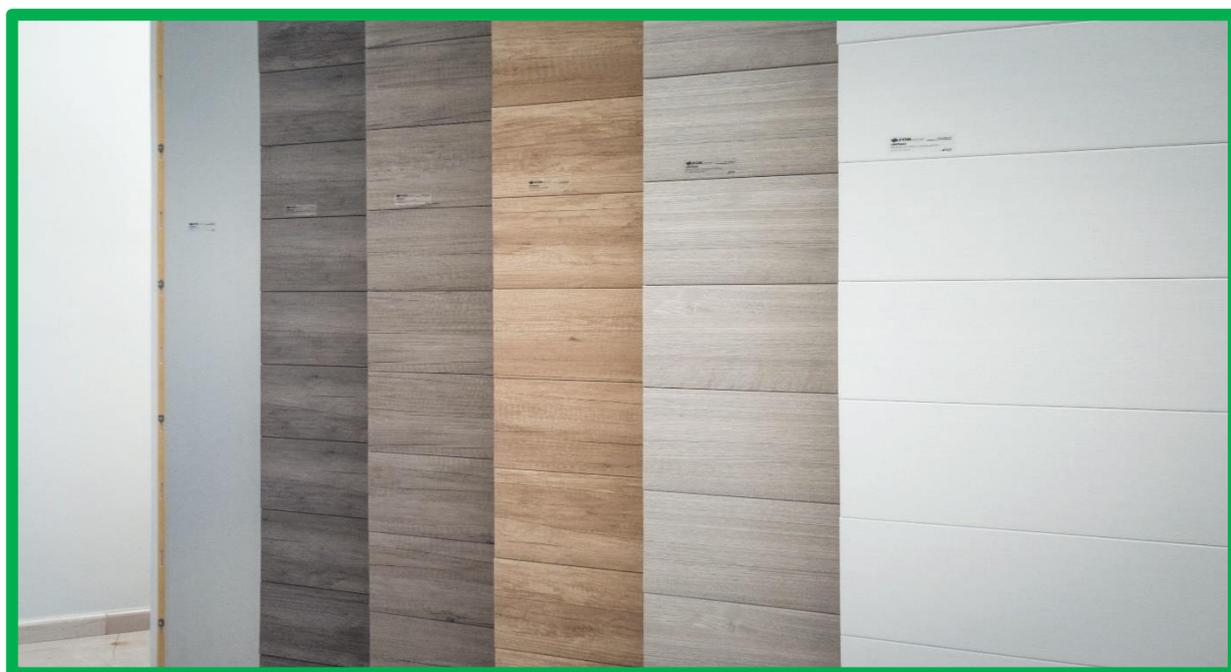

Adatti ad ogni tipo di ambiente, anche ad elevato tasso di umidità, i pannelli di rivestimento per pareti, controsoffitti e tetti in materiale composito rappresentano la soluzione moderna in alternativa ai metodi e ai materiali tradizionali, con una vasta gamma di effetti realistici e sensibili al tatto.

Dal design naturale i pannelli sono realizzati in materiali compositi, garanzia di Qualità e Sostenibilità grazie al non utilizzo di additivi contenenti metalli pesanti, ftalati e sostanze SVHC.

L'utilizzo di vernici all'acqua ci consente di offrire un pannello più resistente e più sicuro.

Le vernici all'acqua permettono di rispettare le norme per la riduzione delle emissioni di solventi in atmosfera (COV), tutelando anche la salute dell'operatore e garantendo ottimi risultati estetico-qualitativi.

Inoltre, contrariamente ai prodotti a solvente, i prodotti all'acqua consentono di conservare nel tempo un elevato grado di elasticità evitando fenomeni di "blocking".



I pannelli da esterno ISOMUR e ISO 20



Caratteristiche generali

I pannelli sono prodotti con materiali compositi che non deformano, sono antisettici e non vengono attaccati da funghi o da microrganismi.

Caratteristica essenziale che li differenzia dai prodotti in legno per una **totale assenza di manutenzione.**

L'impermeabilità e la possibilità di essere lavati con l'idropulitrice garantiscono uno dei vantaggi principali della gamma Forte®.

Ideale per ogni tipo di progettazione d'interni come:

Abitazioni

Strutture Ricettive

Ambienti ad elevato tasso di umidità

Controsoffitti

Edifici Industriali

Case mobili e modulari

Strutture di servizio commerciali e balneari.



Collezione da esterno Iso 15

ISO15 è il pannello di rivestimento per esterni a struttura tubolare con sistema di fissaggio a scomparsa, da 15 cm di larghezza netta per 1,9 cm di spessore.



Realizzato in materiale composito ISO15 si caratterizza per il suo profilo con effetto fuga 15 mm, nelle varianti:

- nero (solo per pellicolati)
- bianco (solo per pellicolati)
- a tinta (per pellicolati e matt)

Due le finiture per ISO15:

- pellicolate, protezione del pannello con l'utilizzo di pellicole decorative certificate;
- matt, protezione del pannello con l'utilizzo di vernici all'acqua.

Posa libera o su struttura portante,

ISO15 è:


- Leggero
- non richiede manutenzione
- svhc free
- sensibile al tatto
- resistente all' acqua
- resistente ai raggi uv
- 100% riciclabile
- 100% made in italy

ISO15 può essere installato a parete e controsoffitto.


È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari

DIMENSIONI PANNELLO | PANEL DIMENSIONS

HT (cm)	HF (cm)	S (cm)
18	15	1,9
LUNGHEZZA LENGTH (cm)		
STANDARD		300

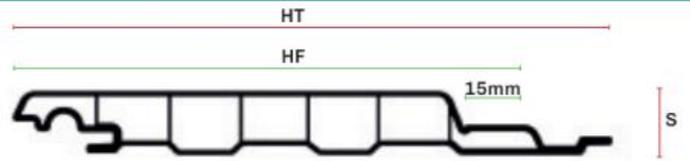

FUORI MISURA Fuori misura diversi dallo standard: minimo d'ordine 100 mq per colore, massima lunghezza 600 cm.
OVERSIZE Different size than the standard: minimum order 100 mq by color, maximum length 600 cm.

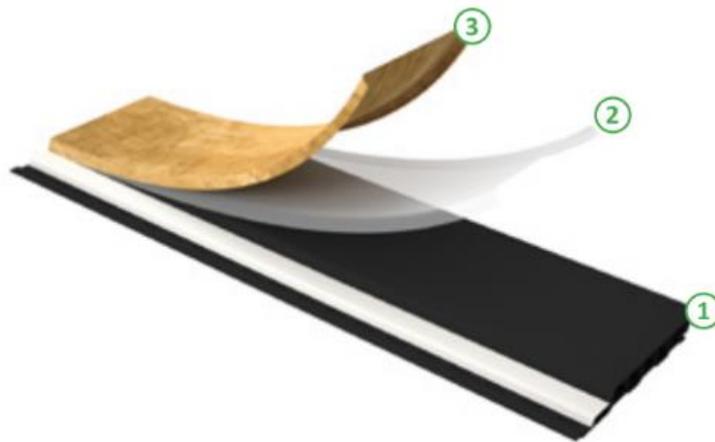

COMPOSIZIONE PANNELLO

PANEL COMPOSITION

1 - PANNELLO

1 - PANEL

2 - PRIMER

2 - PRIMER

3 - PELLICOLA O VERNICE ALL'ACQUA

3 - FILM OR WATER PAINT



Colori line pellicolati con fuga

420

421

422

Quercia bianca

Quercia Rossa

Quercia grigia



410 Bianco pellicolato



417 Rovere biancato




411 Teack chiaro



412 Quercia chiaro



413 Quercia scuro

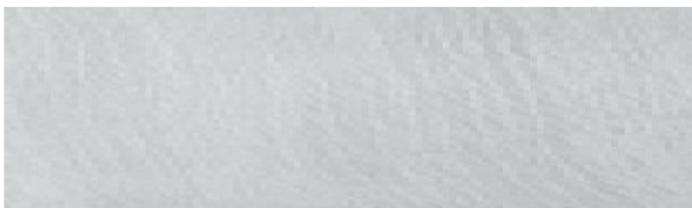

414 Argento



Fuga nera




Fuga bianca



Tinta su tinta

Colori linea Matt

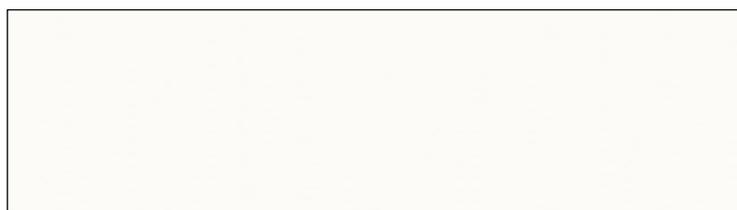

371 Bianco



362 Avorio



363 Avorio



361 Celeste chiaro



367 Acqua marina



364 Oliva



365 Miele




372 Begie



373 Moro



366 Grigio scuro



368 Celeste Flou



369 Arancione Flou



370 Verde Flou



376 Rosso norvegia



colore fuga solo tinta su tinta



USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE



Pannello ISO 20

Lunghezza: 270cm

Altezza: 20 cm

Spessore: 1.6 cm



ISO20 è il pannello di rivestimento per esterni effetto perlinato con sistema di fissaggio a scomparsa da 20 cm di larghezza netta per 1,6 cm di spessore.

Realizzato in materiale composito ISO20 si compone di tre finiture:


- PELLICOLATE, protezione del pannello con l'utilizzo di pellicole decorative certificate;
- MATT, protezione del pannello con l'utilizzo di vernici all'acqua;
- LUCIDO, pannello estruso effetto *goffrato*.

Posa libera o su struttura portante, ISO20 è:

- leggero
- non richiede manutenzione
- svhc free
- sensibile al tatto
- resistente all'acqua
- resistente ai raggi uv
- 100% riciclabile
- 100% made in italy

ISO20 può essere installato a parete e controsoffitto.

È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari.

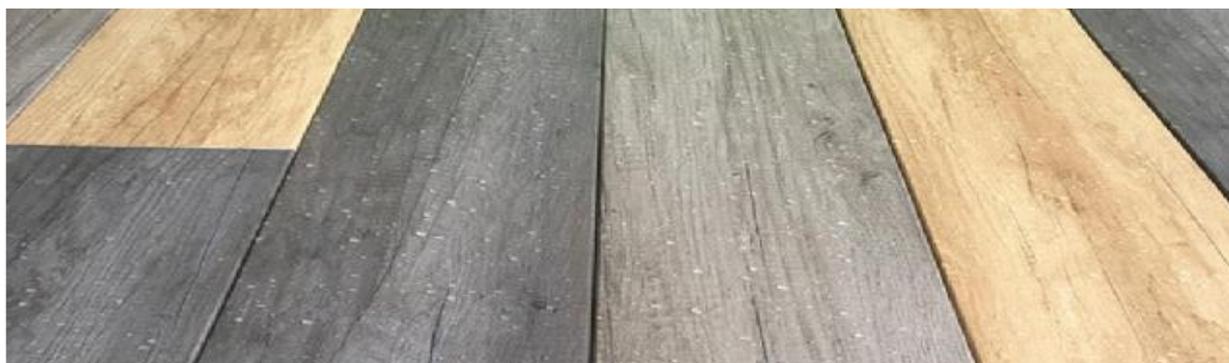


DIMENSIONI PANNELLO | PANEL DIMENSIONS

HT (cm)	HF (cm)	S (cm)
23	20	1,6
LUNGHEZZA LENGTH (cm)		
STANDARD		300



FUORI MISURA
OVERSIZE

Fuori misura diversi dallo standard: minimo d'ordine 100 mq per colore, massima lunghezza 600 cm.
Different size than the standard: minimum order 100 mq by color, maximum length 600 cm.

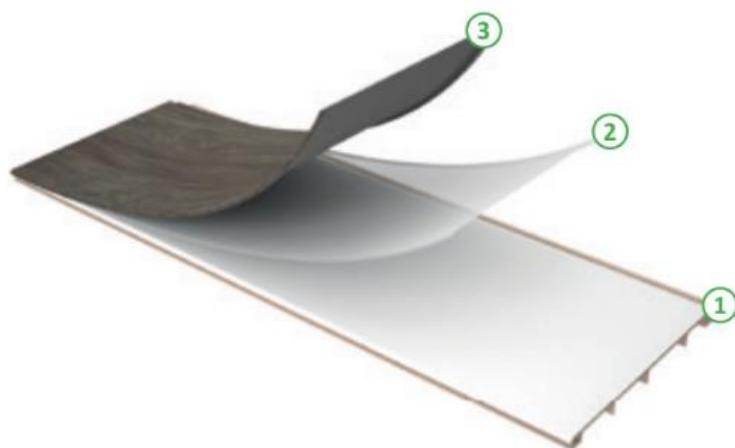

COMPOSIZIONE PANNELLO
PANEL COMPOSITION

1 - PANNELLO

1 - PANEL

2 - PRIMER

2 - PRIMER

3 - PELLICOLA O VERNICE ALL'ACQUA

3 - FILM OR WATER PAINT



Iso20 colori pellicolati



410 Bianco pellicolato



417 Rovere biancato




411 Teack chiaro



412 Quercia chiaro




413 Quercia scuro

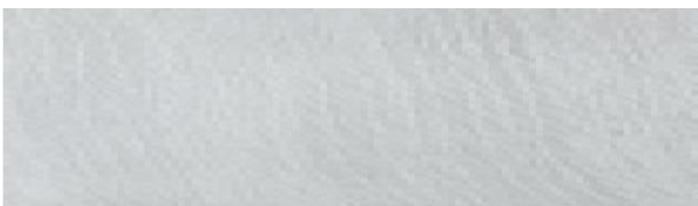


414 Argento

Iso20 colori linea Matt

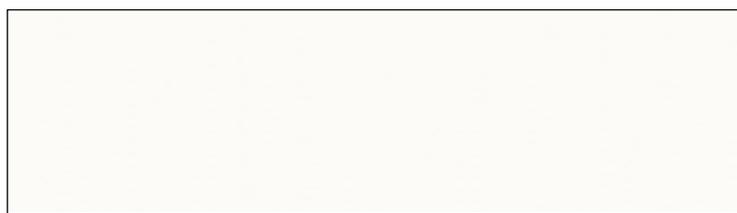

371 Bianco



362 Avorio



363 Avorio



361 Celeste chiaro



367 Acqua marina



364 Oliva






370 Verde Flou



376 Rosso norvegia

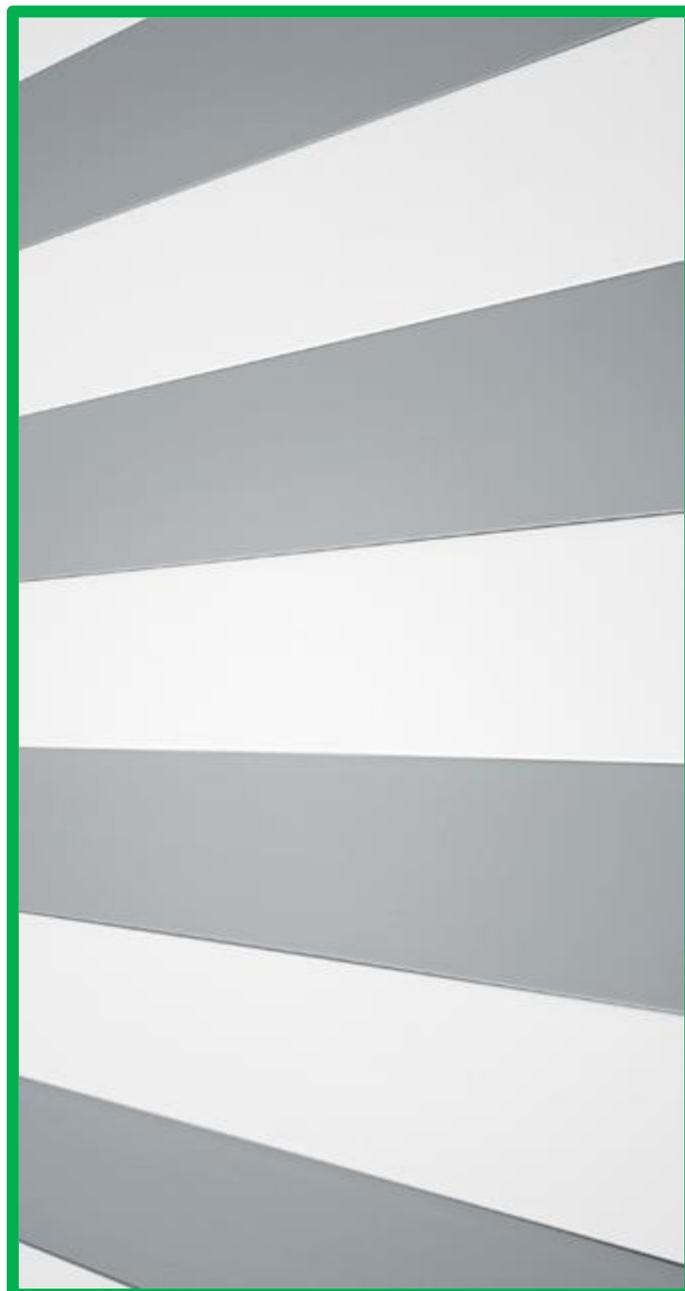

Iso20 colore lucido



244 Legno bianco lucido



Collezione da esterno ISOMUR

Lunghezza: 300cm

Altezza: 28 cm

Spessore: 1.8 cm



ISOMUR è il pannello di rivestimento per esterni effetto doghe con sistema di fissaggio a scomparsa, da 28 cm di larghezza netta per 1,8 cm di spessore.


Realizzato in materiale composito ISOMUR si compone di due finiture:

- MATT, protezione del pannello con l'utilizzo di *vernici all'acqua*;
- LUCIDI, pannello estruso effetto *goffrato*.

Con posa libera o su struttura portante, ISOMUR è:

- leggero
- non richiede manutenzione
- svhc free
- sensibile al tatto
- resistente all'acqua
- resistente ai raggi uv
- 100% riciclabile
- 100% made in italy

ISOMUR può essere installato a parete, controsoffitto e tetto.




È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari.

DIMENSIONI PANNELLO | PANEL DIMENSIONS

HT (cm)	HF (cm)	S (cm)	HT
31	28	1,8	
			HF
LUNGHEZZA LENGTH (cm)			
STANDARD			300

FUORI MISURA Fuori misura diversi dallo standard: minimo d'ordine 100 mq per colore, massima lunghezza 600 cm.
OVERSIZE Different size than the standard: minimum order 100 mq by color, maximum length 600 cm.

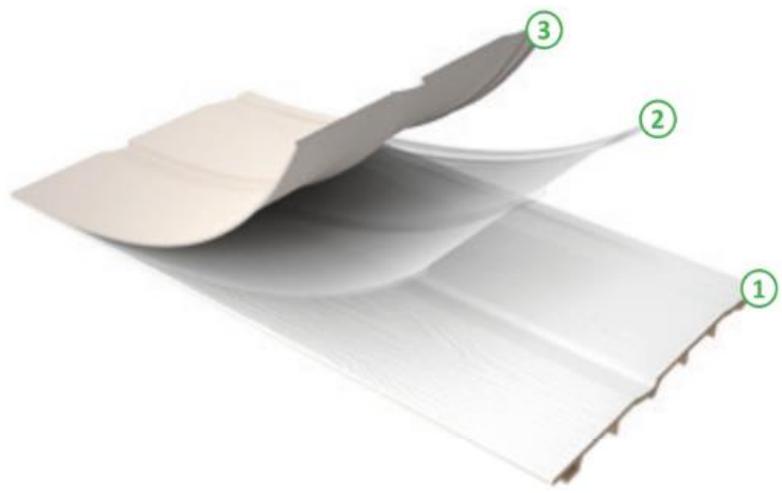

COMPOSIZIONE PANNELLO
PANEL COMPOSITION
1 - PANNELLO
1 - PANEL
2 - PRIMER
2 - PRIMER
3 - VERNICIATURA MATT
3 - MATT PAINTED



Isomur colore Matt



371 Legno bianco



362 Legno avorio



363 Legno tortora



361 Legno celeste chiaro



367 Legno acqua marina




364 Legno oliva



365 Legno oliva



372 Legno begie

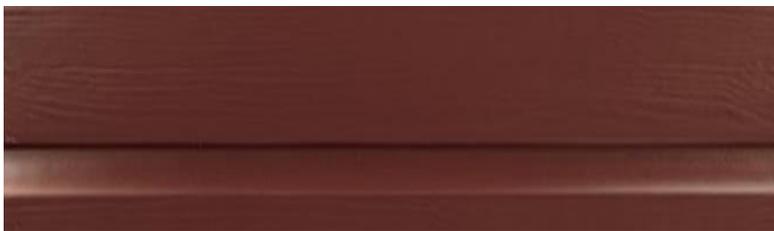

373 Legno testa di moro



366 Legno grigio scura




368 Legno celeste fluo



369 Legno arancio fluo



370 Legno Verde Fluo

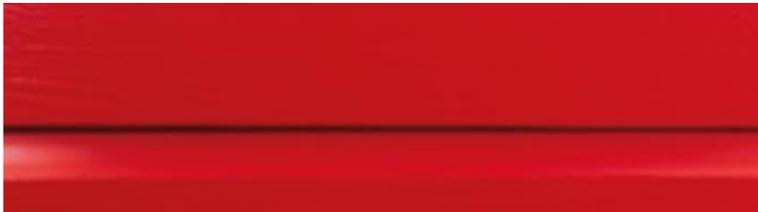

376 Legno rosso norvegese



Isomur colore Lucidi



244 Bianco liscio lucido



244 Legno bianco lucido



241 Legno celeste lucido



Alcune fotografie









Complementi e accessori per l'installazione e rifinitura

Idonei per i pannelli ISO 15, ISO 20 e Isomur i complementi e accessori di rifinitura, se necessita, sono disponibili nelle stesse finiture dei pannelli di riferimento per esterni.

Installazione a parete

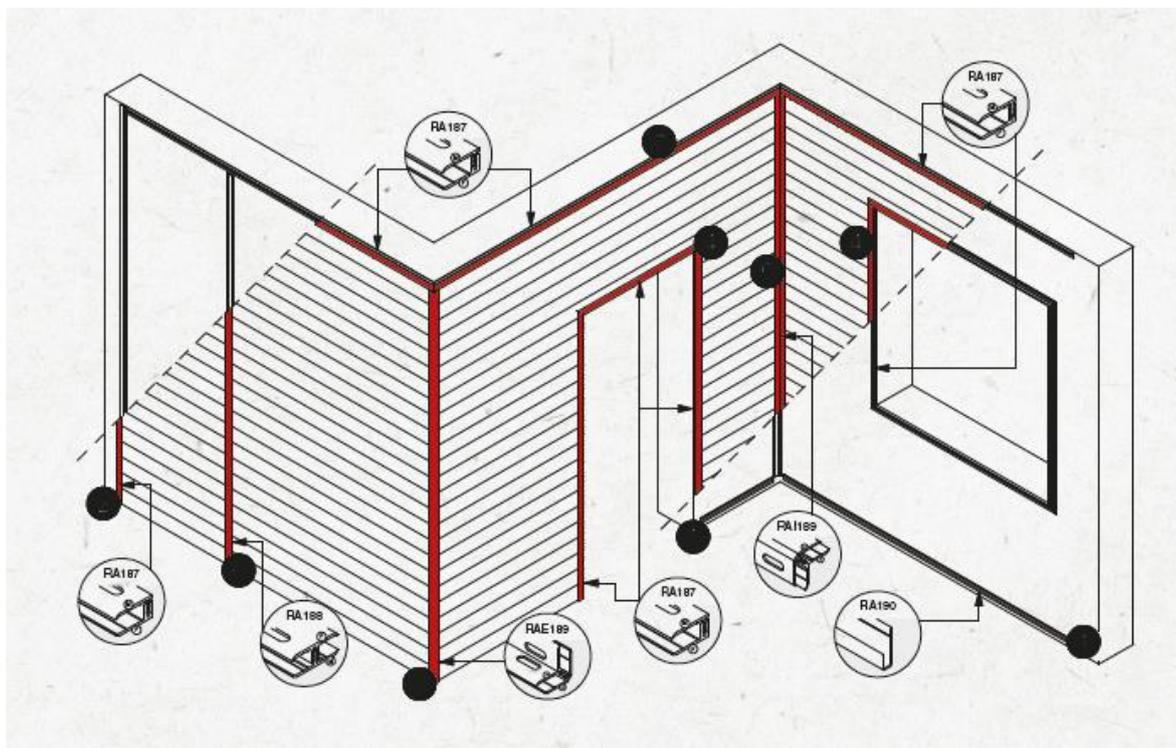

Supporto vite per asola Isomur in Zama




Lunghezza supporto mm 11

Realizzato in Zama

Pezzi per busta nr 50

Mq realizzabili per busta 11

Supporto vite per asola Isomur in Nylon




Lunghezza supporto mm 11

Realizzato in Nylon

Pezzi per busta nr

Mq realizzabili per busta 11

Supporto vite per asolo in Zama




Lunghezza supporto mm 5,5

Realizzato in Zama

Pezzi per busta nr 50

Mq realizzabili per busta 8

Supporto vite per asola Iso 20 in Nylon




Lunghezza supporto mm 5,5

Realizzato in Nylon

Pezzi per busta nr 100

Mq realizzabili per busta 8

Viti per supporti asole




Lunghezza supporto mm 60

Pezzi per busta nr 500

Mq realizzabili per busta 40


Tasselli Fischer



Lunghezza supporto mm 30

Pezzi per busta nr 500

Profilo di partenza in alluminio

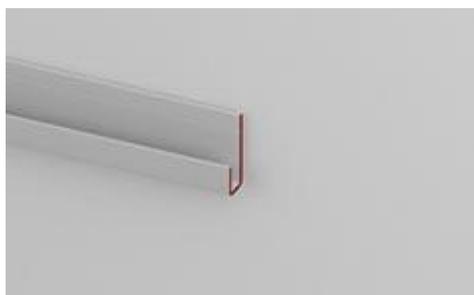

Lunghezza cm 300

Finitura in alluminio

Confezione 3 pezzi


Profilo terminale, superiore e aperture con finitura Lucida



Lunghezza cm 300

Confezione 1 pezzo

Profilo di giunzione con finitura Lucida

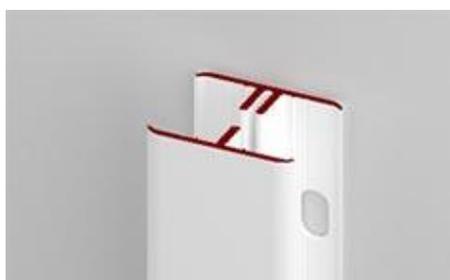

Lunghezza cm 300

Confezione 1 pezzo


Profilo angolare esterno con finitura Lucida



Lunghezza cm 300

Confezione 1 pezzo

Profilo angolare interno con finitura Mat




Lunghezza cm 300

Confezione 1 pezzo



Installazione su distanziali

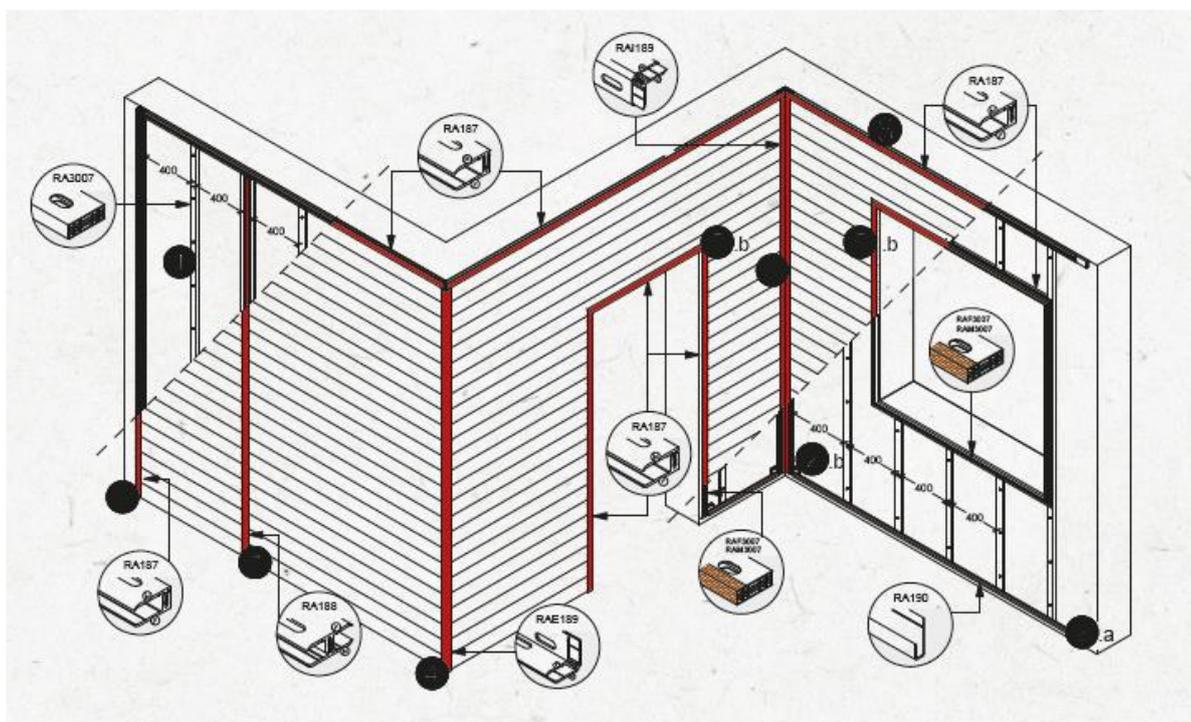

Profilo distanziale con finitura neutra



Lunghezza cm 300

Confezione 10 pezzi





IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V