COPERTURE a 360 GRADI

Gazebo linea Curving

Gazebo, pergole, vele e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte nei cataloghi Coperture a 360 gradi.

Una produzione che ha come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.

Nel catalogo viene presentata la **linea Curving** che rappresentano il segno distintivo del Progetto Coperture sempre pronto alla ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.

Linea Curving

Coperture dalle forme tondeggianti innovative nel design e nelle componenti strutturali.

Peculiarità per i Malaga, Pluvio, Maxi Small e Maxi Curvo è la raccolta dell'acqua piovana nelle travi perimetrali con scarico della stessa nei pilastri.

Tutti i modelli, compreso i più piccoli, vengono prodotti di serie con palo quadro, zincati a caldo e su richiesta verniciati alle polveri epossidiche con molteplici colorazioni disponibili.

Possono essere realizzati nelle misure più svariate e possono essere utilizzati all'interno di spazi urbani privati e pubblici, alberghi, villaggi turistici etc., perché soddisfano al meglio ogni esigenza di spazio e ricettività.

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed itinerante, per uso pubblico o privato.

Malaga Curvo

Grazie alla linea elegante priva di tubolari esterni, il modello Malaga Curvo rende qualsiasi ambiente perfettamente armonioso e allo stesso tempo funzionale.

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Sistema di aggancio del telo alla struttura brevettato

Struttura in acciaio zincato

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2

ARGENTI

Pluvio Curvo

Nuovo ed esclusivo gazebo in ferro zincato della gamma delle piccole strutture di copertura ma dotato delle caratteristiche tecniche delle coperture di grandi dimensioni.

Il Pluvio Curvo ha una struttura di sostegno potenziata.

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 220 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Traverse di controvento orizzontali di serie

Struttura in acciaio zincato

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2

q8
easy

Maxi Small Curvo

Il modello Maxi Small Curvo è progettato per coprire spazi medio-grandi con una struttura solida ma allo stesso tempo pratica.

Il modello è modulare e predisposto con un sistema di canalizzazione che consente il deflusso dell'acqua piovana nei piantoni di sostegno

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 240 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2

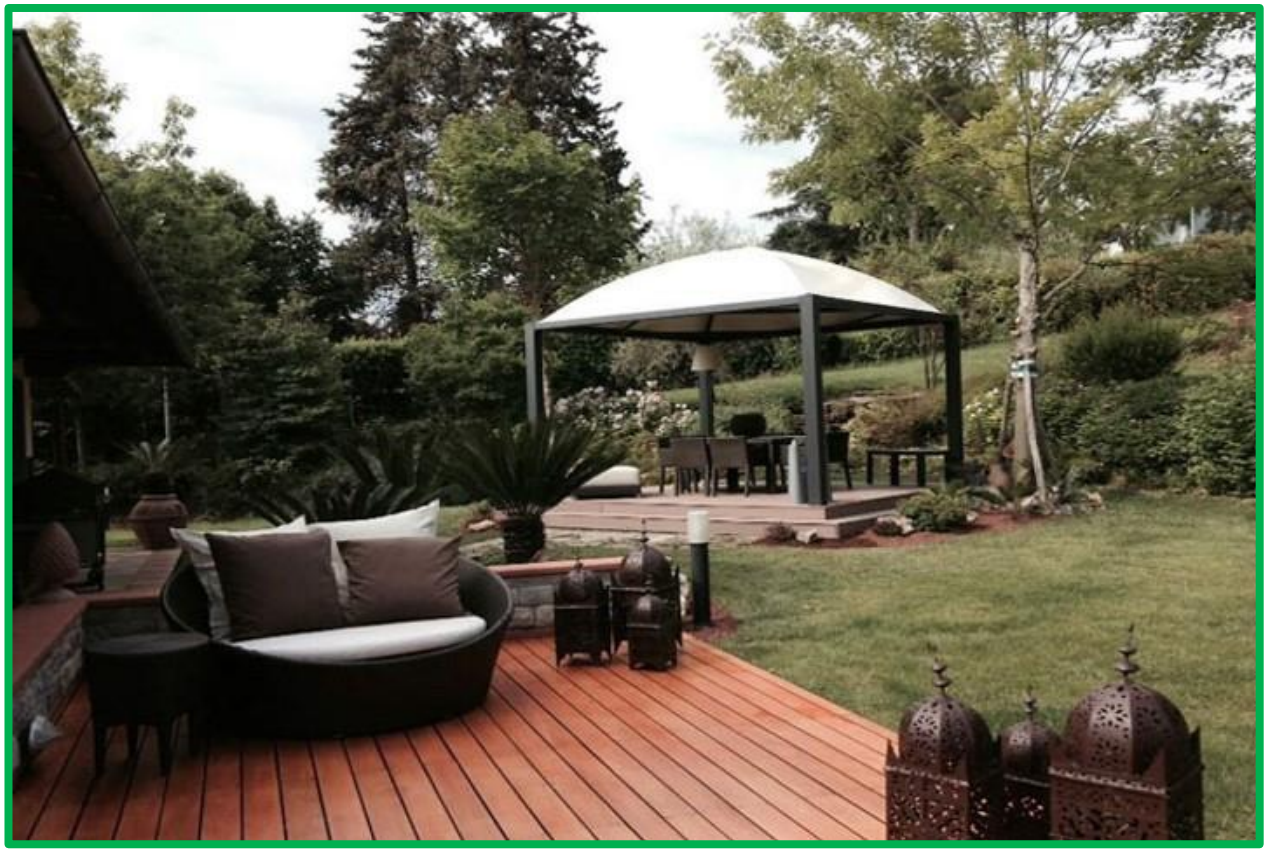

Maxi Curvo

Il modello Maxi Curvo è progettato per coprire grandi spazi con praticità e senza trascurare l'aspetto estetico.

La sua solida struttura è predisposta con un sistema di canalizzazione che consente il deflusso dell'acqua piovana nei piantoni di sostegno.

Inoltre il particolare sistema di giunzione rende la struttura modulare e funzionale.

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard: 280 cm

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl2.

Regolamento (UE) n.305/2011

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V