COPERTURE a 360 GRADI

Pergole linea Parking

Gazebo, pergole, vele e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte nei cataloghi Coperture a 360 gradi.

Una produzione che ha come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.

Nel catalogo viene presentata la **linea PArking** che rappresentano il segno distintivo del Progetto Coperture sempre pronto alla ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.

Multipergola Parking

La Multipergola Parking è progettata per il parcheggio dell'auto e realizzata con cura affinché vi sia un'elevata capacità di adattamento ad ogni contesto architettonico e, al contempo, risponda in modo efficace alla richiesta di protezione e sicurezza.

In particolar modo la Parking, grazie alla struttura a sbalzo con piantoni decentrati, consente le operazioni di manovra in piena sicurezza, inoltre, è dotata di gronda integrata, che consente lo scarico diretto dell'acqua piovana nei piantoni.

La Parking è in acciaio zincato a caldo e le verniciature sono alle polveri epossidiche ed il telo in pvc ignifugo.

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma uni en 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono trascurabili per la flessibilità e la esigua massa della copertura.

Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche:

altezza sotto trave standard (lato basso): 200 cm;

struttura progettata per parcheggio auto: la posizione dei piantoni facilita le operazioni di manovra:

gronda integrata con scarico acqua nei piantoni;

struttura in acciaio zincato a caldo;

struttura dotata di contropiastre aggiuntive per il fissaggio al suolo;

telo in PVC ignifugo cl.2, colore a vs scelta tra ns. campionario;

le verniciature sono alle polveri epossidiche con colore a vs. scelta tra ns. campionari.

RISERVATO
RISERVATO
RISERVATO
RISERVATO
CX 733BF
DR 091NJ

DE 199LE

Parkinh Tudor

Dimensioni

Misura massima: cm 500×500

Caratteristiche

Struttura progettata per parcheggio auto: la posizione dei piantoni facilita le operazioni di manovra

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in PVC ignifugo cl.2

Car Parking

Dimensioni

Misura massima: cm 500×500

Altezza sotto trave standard (lato basso): cm 210

Caratteristiche

Struttura progettata per parcheggio auto: la posizione dei pilastri facilita le operazioni di manovra

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

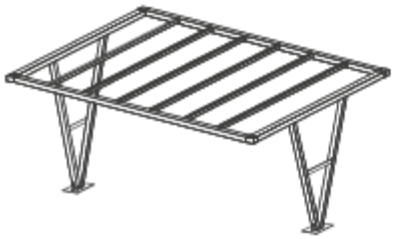

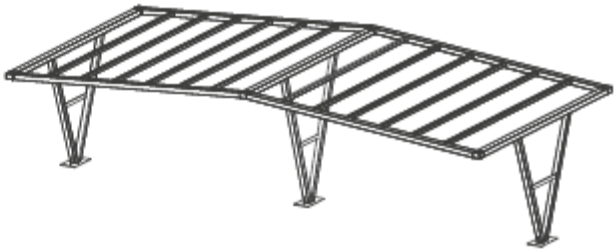

Regolamento (UE) n.305/2011

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V