

Gli spazi aperti rappresentano l'espressione di vita diverse che esplorano libere scelte estetiche ed esprimono il desiderio di ogni individuo di trovare nuove suggestioni per una rivalutazione sensoriale e per un forte desiderio di connettersi alla natura.

Per soddisfare ogni necessità e offrire diverse soluzioni architettoniche presentiamo i prodotti della **“collezione Eclisse”**.

Le strutture della **“collezione Eclisse”** sono originali, innovative, progettate attraverso un attento studio, marcate CE, conformi ai requisiti delle Direttive Europee, coperte da due anni di garanzia e certificate da prove fisico-meccaniche eseguite anche presso qualificati laboratori esterni ed uniscono **un design originale e moderno ad una grande affidabilità**.

Realizzate in alluminio estruso, progettate e costruite **“su misura”** vengono proposte con colori standard o con colori a scelta del cliente e sono suddivise in tre distinte categorie:

In questo catalogo vengono descritte le pergole impacchettabili.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.



Pergole impacchettabili

Le **Pergole Impacchettabili** sono coperture ombreggianti con telo orizzontale teso quando è aperto ed “impacchettato” quando viene chiuso grazie ad un sistema di guide, traverse e carrelli che ne consentono lo scorrimento.

Progettate anche per essere installate su strutture idonee preesistenti offrono sicura protezione dal sole e dalla pioggia.



Armonia

Armonia è un prodotto contemporaneo che completa gli spazi esterni tra valore e funzionalità ed è perfettamente integrabile con pedane sopraelevate o chiusure perimetrali.

Dispone di struttura autoportante interamente in alluminio verniciato, la pannellatura laterale ha un aspetto compatto grazie all'ingombro ridotto, la gronda perimetrale caratterizza ampiamente il design armonioso e la tecnica progettuale che permette l'integrazione del sistema d'illuminazione outdoor led system.



Caratteristiche

struttura interamente in alluminio;
movimentazione tramite motore e radiocomando per la movimentazione e tensionamento del telo;
protezione dal sole, dalla pioggia e dal vento,
larghezza fino a 500 cm,
sporgenza fino a 1200 cm,
viteria e bulloneria in acciaio inox,
elegante verniciatura alle polveri epossidiche,
tenda in pvc spalmato ignifugo (classe 2°) ad alta tenacità disponibile in vari colori,
outdoor LED SYSTEM (brevettato) sistema di illuminazione LED integrato,
possibilità di integrare chiusure laterali: tende a caduta antivento, vetrate, paraventii e pavimenti galleggianti.



E' disponibile nella versione autoportante o addossata



Tendal

Tendal è la copertura ombreggiante con telo orizzontale teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso grazie ad un sistema di guide, traverse e carrelli che consentono lo scorrimento.

Offre sicura protezione dal sole e dalla pioggia.

È fornita con tessuto in pvc ad alta tenacità, oscurante, disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale o motorizzata.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 700 cm di sporgenza, pari a 91 mq di superficie utile coperta.



Caratteristiche tecniche

Installabile su strutture esistenti

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 700 cm

Design del modello versione sospesa

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura inclinata

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV


Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

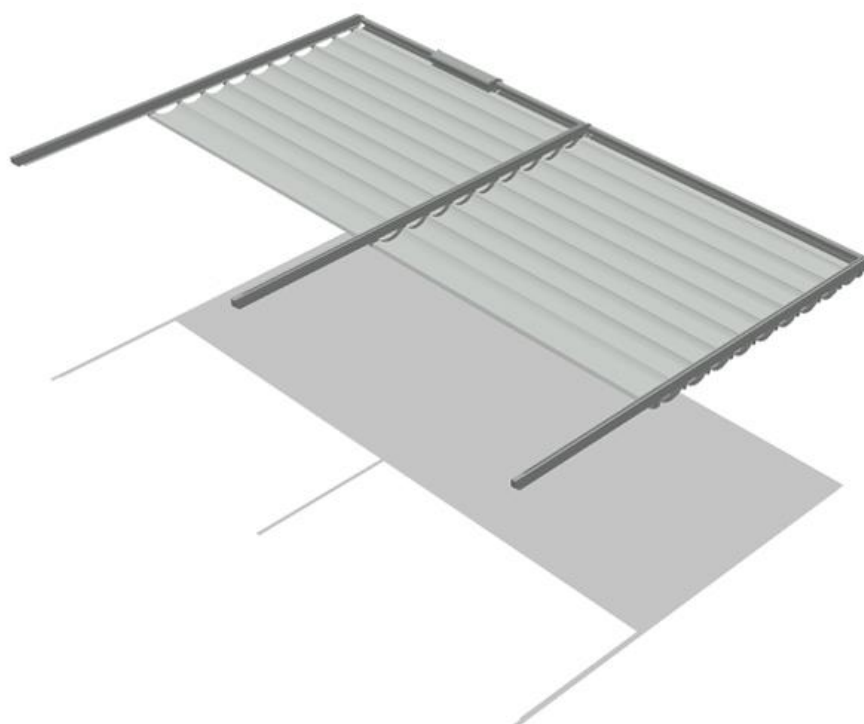

Skylight

Skylight è il sistema impacchettabile con telo orizzontale teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

Progettata per la schermatura di giardini d'inverno, tetti in vetro e lucernari, in cui luce e calore filtrano all'interno dell'ambiente, assicurando protezione solare e comfort termico.

Skylight è fornita con tessuto in pvc spalmato con supporto interno in poliestere ad alta tenacità, oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno, lato interno goffrato con un aspetto tessile della superficie, lato esterno con vernice acrilica antipolvere che garantisce una migliore pulizia e allunga la durata nel tempo del tessuto.

È disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale ad arganello (max 15 mq) o attraverso motorizzazione elettronica con radiocomando opzionale a scelta.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 700 cm di sporgenza, pari a 91 mq di superficie utile coperta.



Caratteristiche tecniche

Idonea per la schermatura di grandi giardini d'inverno e lucernari .

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 700 cm

Design del modello versione sospesa

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti inox

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi uv

Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura ce uni en 13561

Made in Italy





Fly

Semplice, rigorosa, di grande essenzialità **Fly** è la pergola sospesa dal pavimento, ancorata a parete con staffe a sbalzo laterali in acciaio inox.

Tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

Offre protezione dal sole e dalla pioggia, fornita con tessuto in pvc oscurante ad alta tenacità, disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale o motorizzata.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 400 cm di larghezza per 350 cm di sporgenza, pari a 14 mq di superficie utile coperta.



Caratteristiche tecniche

Ancorabile a parete a ridosso di portoni e vetrate, è la soluzione funzionale per gli esterni che non consentono l'appoggio a pavimento.

Dimensioni: fino a 400 x 350 cm

Design del modello versione a sbalzo

Configurazioni modulo singolo

Copertura inclinata

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV


Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

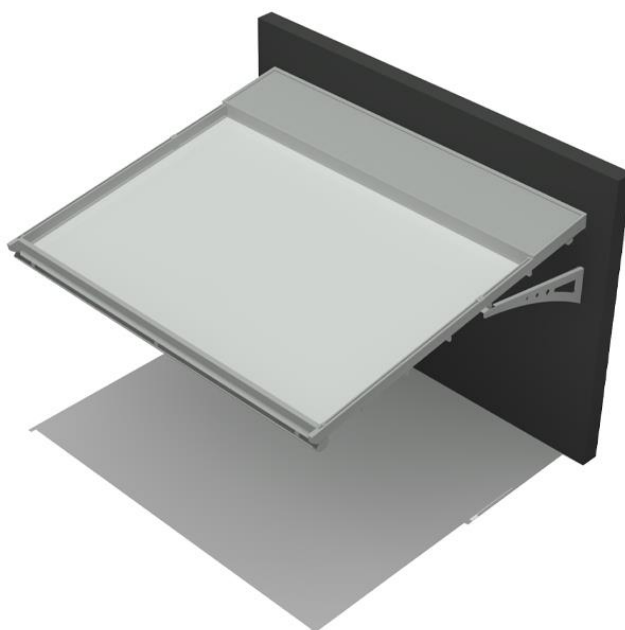

Compakt

Compakt è la pergola compatta e modulare con una performance estetica di grande valore con un design equilibrato e simmetrico.

Compakt è interamente in alluminio, ombreggiante con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.


È ancorabile a parete con inclinazione circa del 15%.

Dotata di tettuccio di protezione in alluminio, robusta gronda integrata dal design rinnovato con scarico diretto nei pilastri per il deflusso delle acque piovane, offre massima funzionalità nel posizionamento dei pilastri, consentendone il collocamento più adatto, ottenendo il massimo interesse frontale utile.

Offre sicura protezione dal sole e dalla pioggia, fornita con tessuto in pvc oscurante disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale ad arganello o attraverso motorizzazione elettronica.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 500 cm di sporgenza, pari a 65 mq di superficie utile coperta.

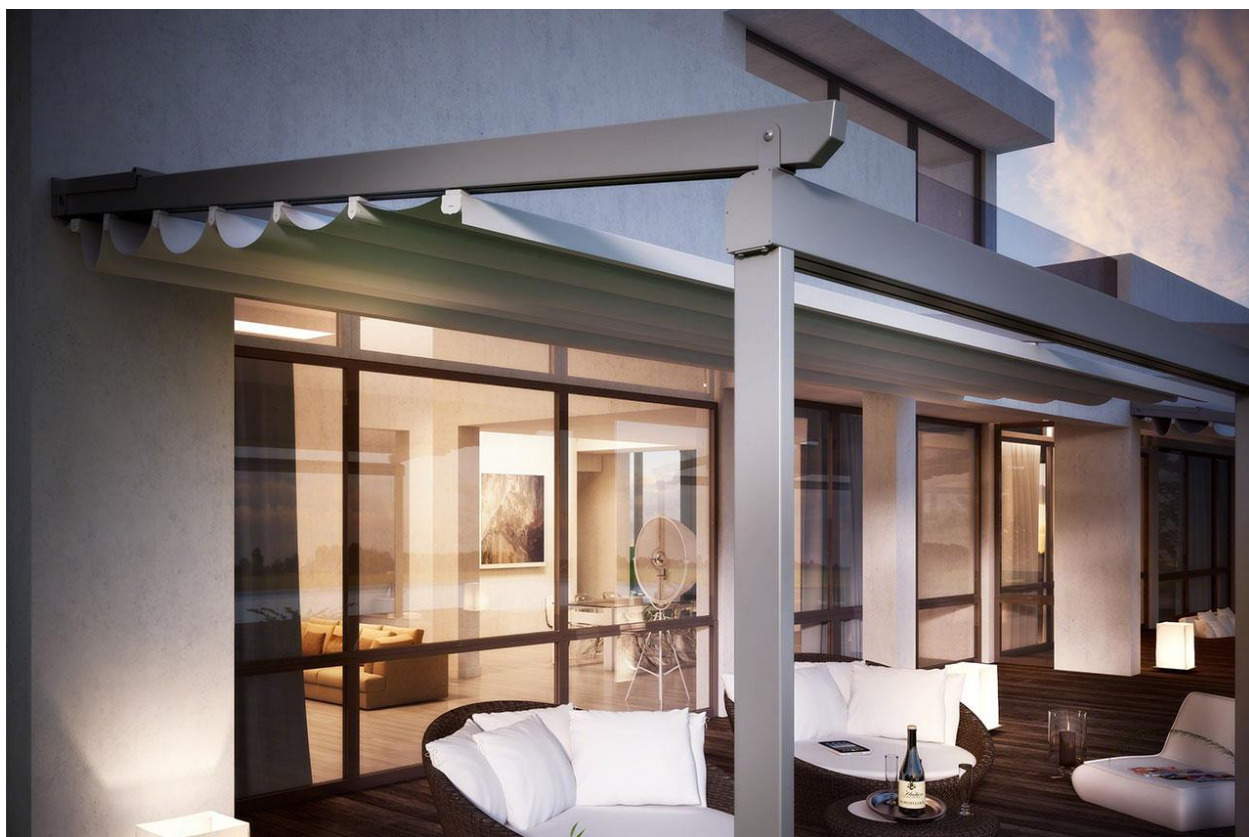



Quick

Quick è la pergola, robusta e modulare, interamente in alluminio, ombreggiante con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

È ancorabile a parete con inclinazione circa del 15%.

Dotata di tettuccio di protezione in alluminio, robusta gronda integrata dal design rinnovato con scarico diretto delle acque piovane.

Offre sicura protezione dal sole e dalla pioggia, fornita con tessuto in pvc oscurante disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale ad arganello o attraverso motorizzazione elettronica.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 700 cm di sporgenza, pari a 91 mq di superficie utile coperta.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 500 cm

Design del modello versione addossata

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi uv

Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura ce uni en 13561

Made in Italy



Flexia

Flexia è la pergola dal design aperto agli slanci della creatività contemporanea.

La linearità di questa pergola consente una integrazione di grande impatto negli ambienti esterni di linea moderna.

Ombreggiante, modulare e interamente in alluminio con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando è chiuso.

È ancorabile a parete, dotata di tettuccio di protezione in alluminio, pilastri per il fissaggio a pavimento, gronda integrata che permette lo scarico diretto delle acque piovane, tramite pluviale esterno opzionale.

È fornita con tessuto in pvc oscurante ad alta tenacità, disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale o attraverso motorizzazione elettronica.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 500 cm

Design del modello versione addossata

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV

Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy



Even

Even è la pergola dal design moderno e contemporaneo.

Anche la linearità di questa struttura consente un'integrazione di grande impatto negli ambienti esterni di linea moderna.

Robusta, modulare, interamente in alluminio con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso, grazie ad un sistema di guide in alluminio (sez. 150x50 mm), e carrelli scorrevoli che ne consentono il movimento.

È ancorabile a parete con inclinazione circa del 15%.

Dotata di tettuccio di protezione in alluminio, robusta gronda integrata che permette lo scarico diretto delle acque piovane, tramite pluviale esterno opzionale.

I robusti profili intermedi sostengono i massimi carichi esercitati dagli agenti atmosferici (esclusa neve), offrendo sicura protezione dal sole e dalla pioggia.

Fornita con tessuto in pvc spalmato con supporto interno in poliestere ad alta tenacità, oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno, lato interno goffrato con un aspetto tessile della superficie, lato esterno con vernice acrilica antipolvere che garantisce una migliore pulizia e allunga la durata nel tempo del tessuto.

È disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale ad arganello (max 15 mq) o attraverso motorizzazione elettronica con radiocomando opzionale a scelta.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 700 cm di sporgenza, pari a 91 mq di superficie utile coperta.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 700 cm

Design del modello versione addossata

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV



Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

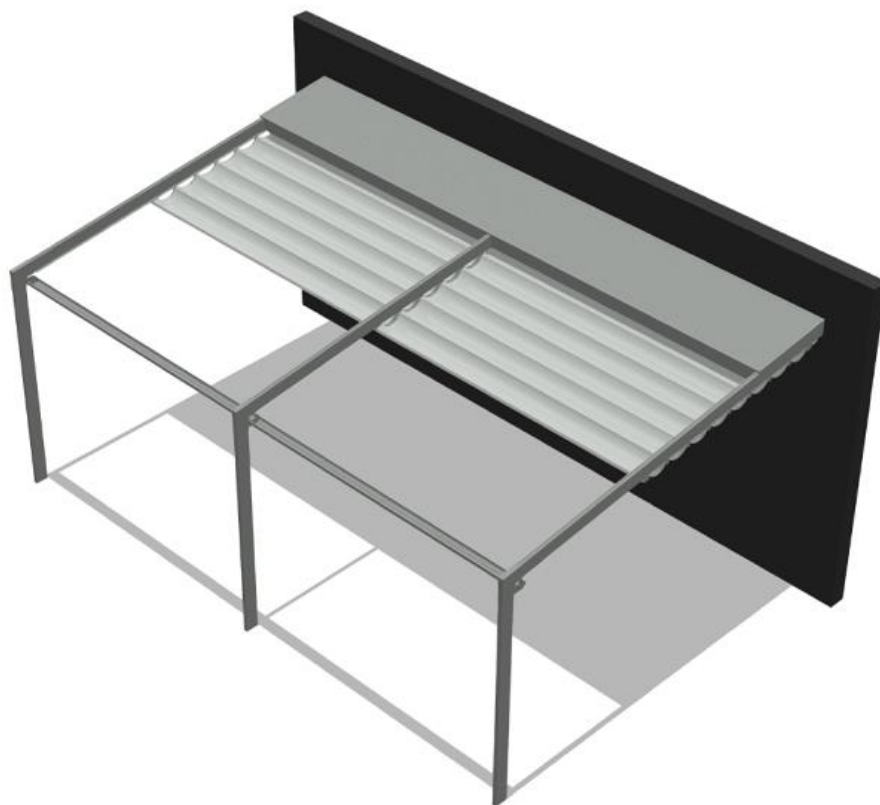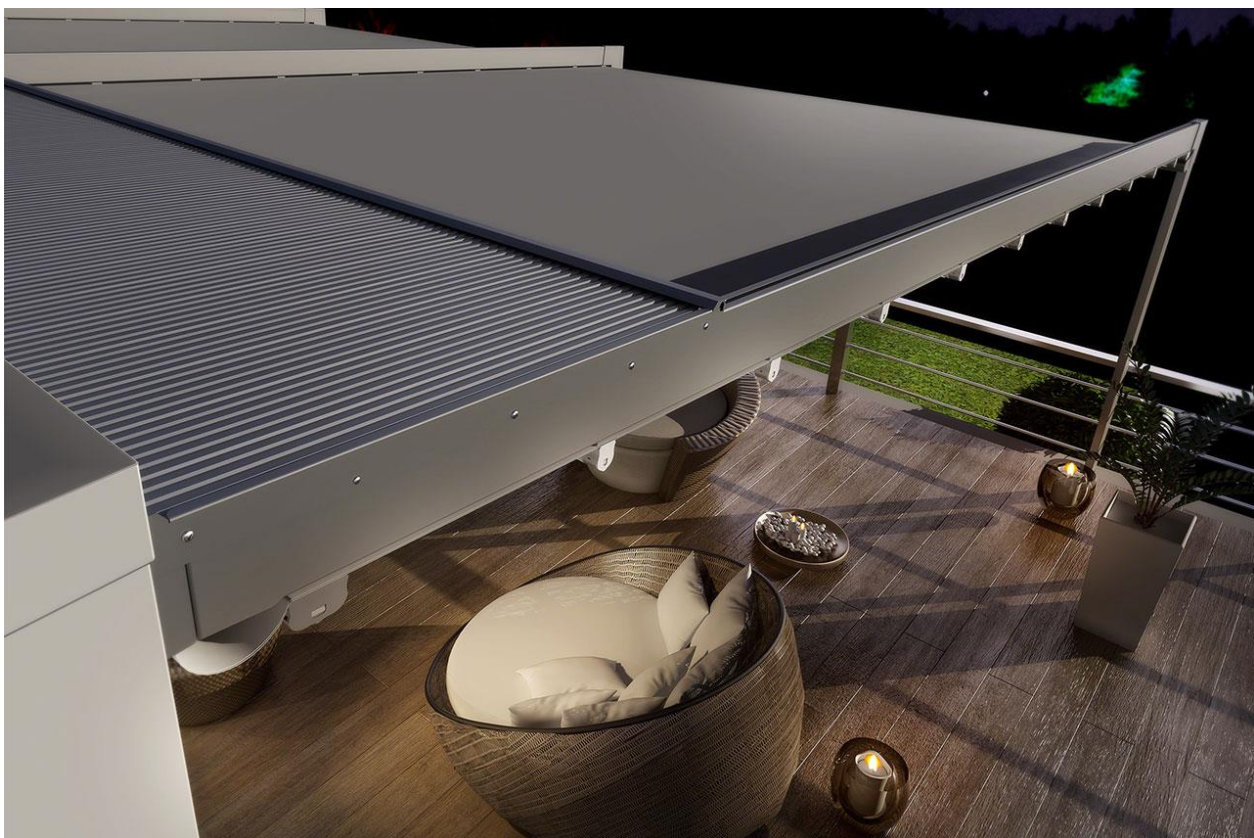

Pergalpack

Pergalpack è la pergola del design sostanziale, interamente in alluminio, ombreggiante grazie alla tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

È ancorabile a parete con inclinazione circa del 15%, dotata di tettuccio di protezione in alluminio, gronda terminale scorrevole in alluminio con scarico diretto nei pilastri per il deflusso delle acque piovane.

Offre sicura protezione dal sole e dalla pioggia, fornita con tessuto in pvc oscurante ad alta tenacità disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale ad arganello o attraverso motorizzazione elettronica.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 500 cm di sporgenza, pari a 65 mq di superficie utile coperta.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 500 cm

Design del modello versione addossata

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV


Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

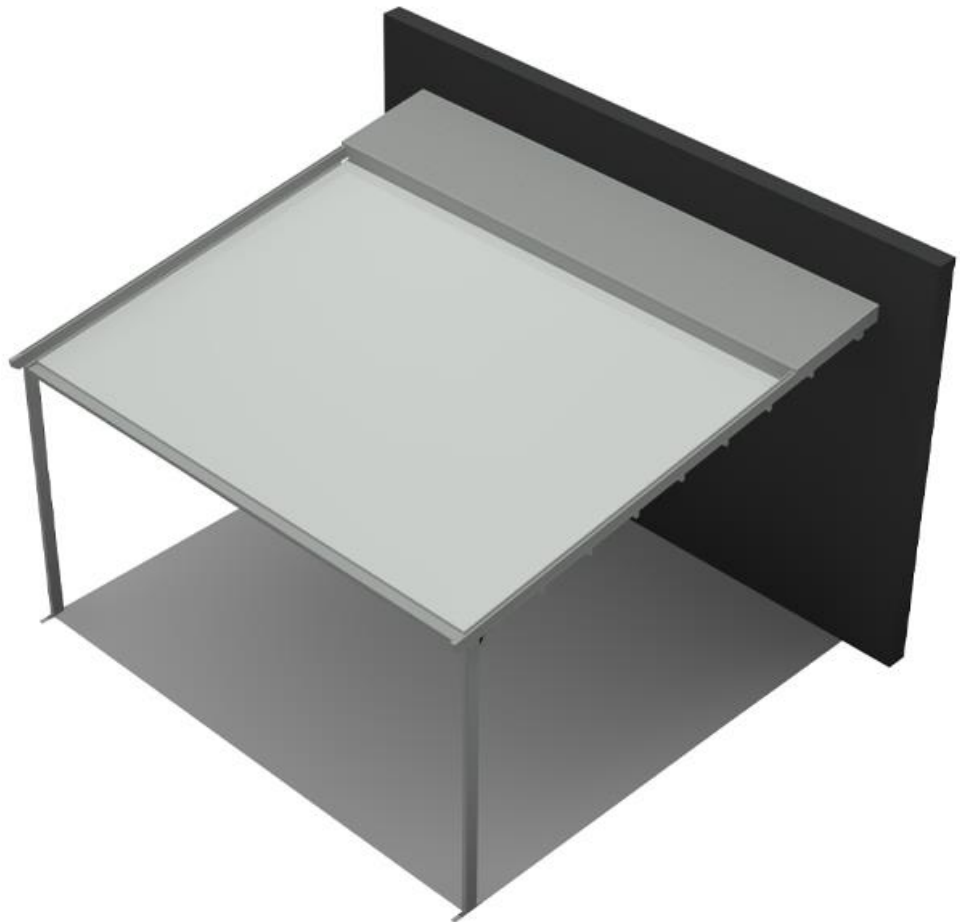

Imperium

Imperium è la pergola ombreggiante leggera nel design che evidenzia la linearità purissima ed essenziale frutto dell'assemblaggio spigoloso e continuo tra arcarecci e pilastri.

Interamente in alluminio, modulare, con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

È ancorabile a parete con inclinazione determinata, tettuccio di protezione in alluminio, doppi arcarecci di sostegno in alluminio, gronda terminale scorrevole che consente lo scarico delle acque piovane direttamente nei pilastri.

Offre sicura protezione dal sole e dalla pioggia, fornita con tessuto in pvc oscurante ad alta tenacità.

È disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale ad arganello o attraverso motorizzazione elettronica.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 700 cm di sporgenza, pari a 91 mq di superficie utile coperta.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 700 cm

Design del modello versione addossata

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV


Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

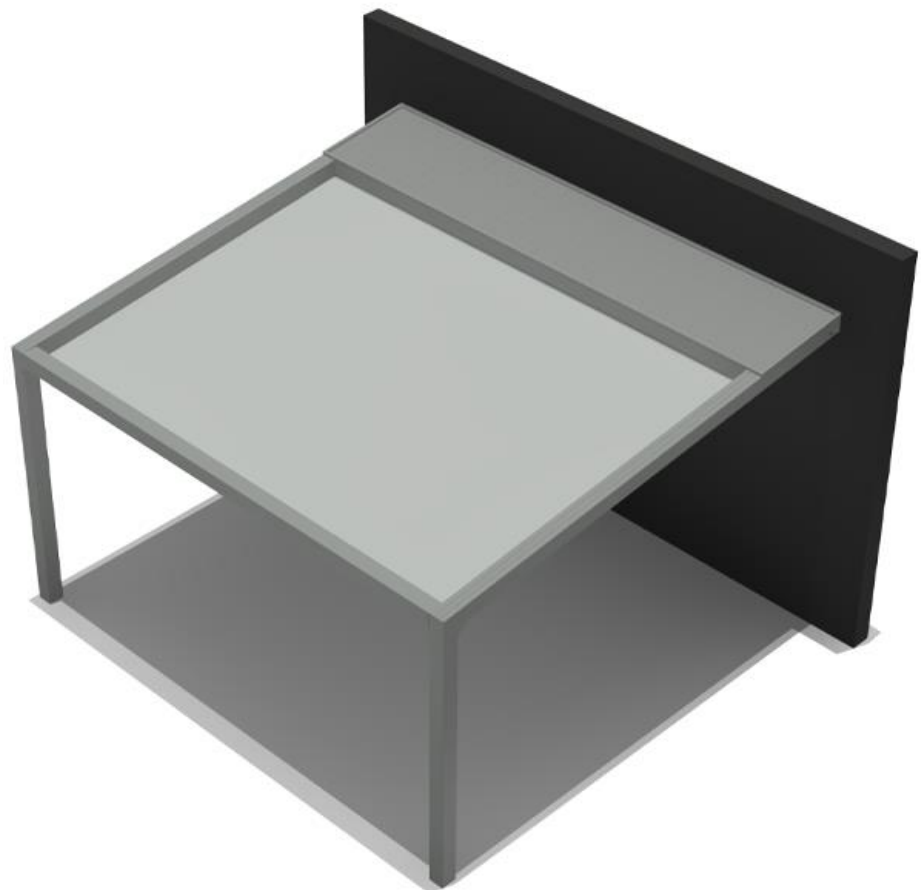

Star

Star è la pergola ombreggiante robusta e modulare, interamente in alluminio, con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

Dotata di tettuccio di protezione in alluminio, doppi arcarecci di sostegno in alluminio, con capitelli terminali, robusta gronda integrata dal design rinnovato, permette lo scarico diretto nei pilastri delle acque piovane.

Offre massima funzionalità nel posizionamento dei pilastri, consentendone il collocamento più adatto e ottenendo il massimo interasse frontale utile.

Fornita con tessuto in pvc oscurante ad alta tenacità, disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale o attraverso motorizzazione elettronica.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 700 cm di sporgenza, pari a 91 mq di superficie utile coperta.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Dimensioni fino a 1300 x 700 cm

Design del modello versione addossata

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV


Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano

Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy

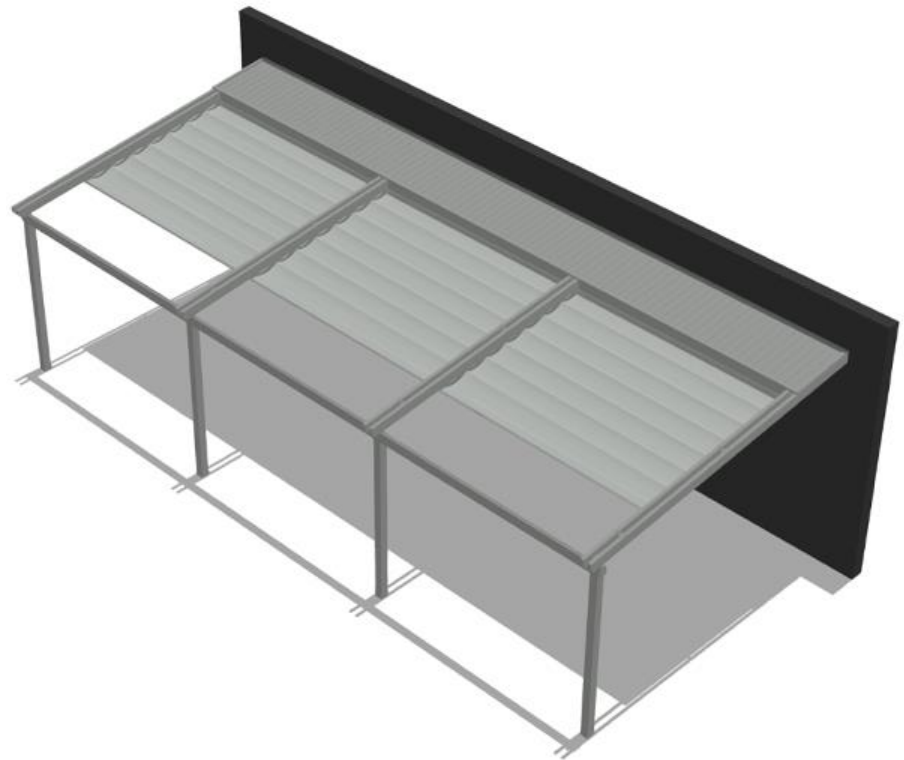

Atrium

Atrium è la doppia pergola autoportante, flessibile ad ogni esigenza progettuale, virtuosa della resistenza strutturale, capace di coprire grandi spazi.

Robusta, interamente in alluminio, con tenda scorrevole orizzontale, con telo teso quando è aperto ed impacchettato quando viene chiuso.

Dotata di tettuccio di protezione in alluminio, robusta gronda integrata dal design rinnovato con scarico diretto nei pilastri per il deflusso delle acque piovane.

Offre massima funzionalità nel posizionamento dei pilastri, consentendone il collocamento più adatto, ottenendo il massimo interasse frontale utile.

Offre sicura protezione dal sole e dalla pioggia, fornita con tessuto in pvc oscurante ad alta tenacità, disponibile nei colori: bianco, champagne e bifacciale grigio/champagne.

La movimentazione è opzionale tra manuale o attraverso motorizzazione elettronica.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 1300 cm di larghezza per 1300 cm di sporgenza, pari a 169 mq di superficie utile coperta.





Caratteristiche tecniche

Prodotto brevettato

Grandi dimensioni fino a 1300 x 1300 cm

Design del modello versione autoportante

Configurazioni modulo singolo, doppio e triplo

Copertura con telo inclinato

Telo retraibile a pacchetto

Struttura in alluminio estruso con componenti Inox

Trave a muro di ancoraggio

Profilo con guarnizione salvagoccia

Verniciatura con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV

Movimentazione automatizzata con radiocomando o manuale con argano


Impianti elettrici integrati ed ispezionabili

Tenuta all'acqua ottimale

Prodotto con marcatura CE UNI EN 13561

Made in Italy



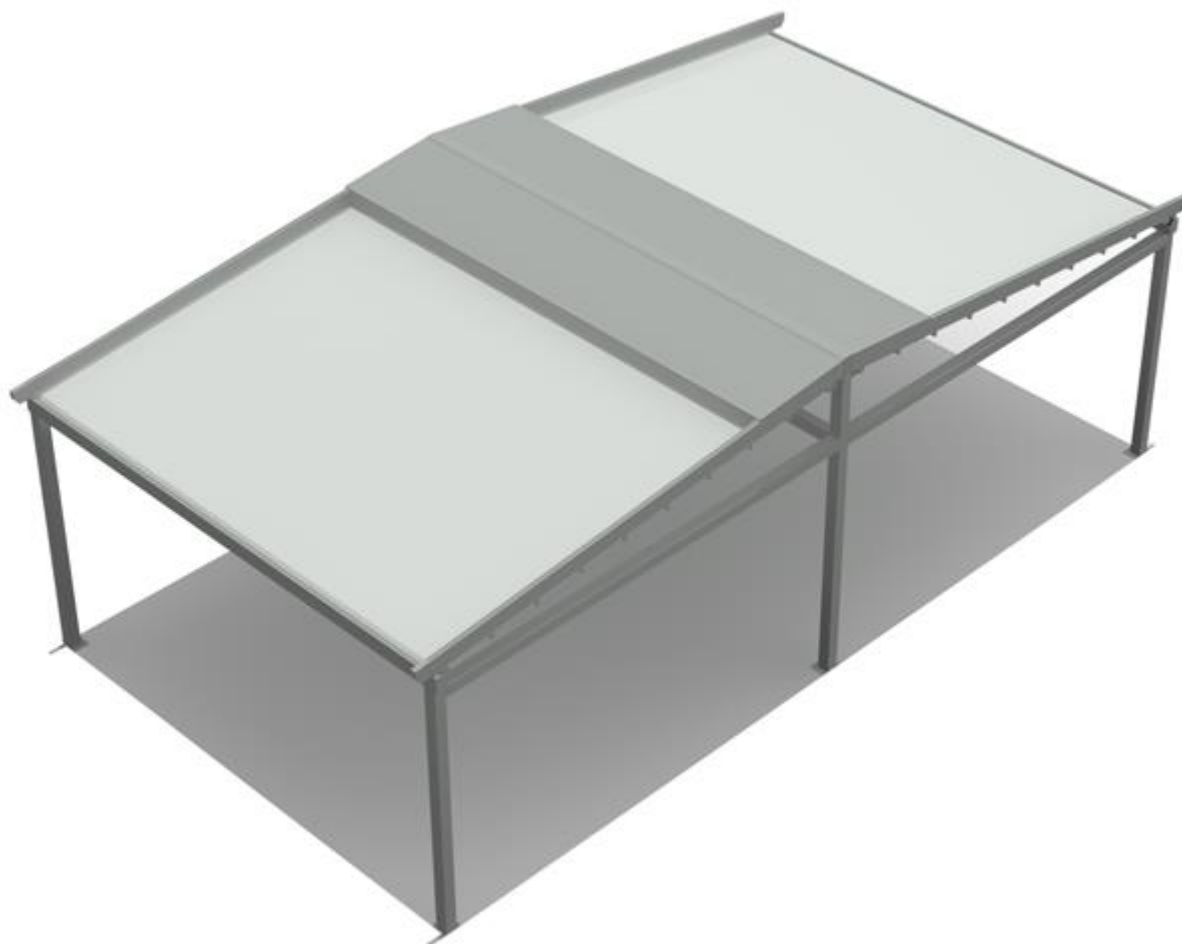

Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:

casella di posta elettronica: info@arredicontemporanei.it

casella di posta elettronica: info@ideaoutdoor.it

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 2711550