

Pergole collezione **MULTIPERGOLA**

Gazebo, pergole e strutture speciali particolarmente idonee per essere installate in aree private, di pertinenza di esercizi di ristorazione, commerciali o turistici.

Tecnologia, innovazione, professionalità, competenza, cortesia, puntualità, cura dei particolari, ricerca di materiali e tecnologie innovative sono le linee guida e punti di forza delle strutture descritte in questi cataloghi.

In questa sezione Idea Outdoor presenta prodotti che hanno come unico obiettivo quello di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più articolato e complesso.

Leggerezza del design, luminosità, robustezza le peculiarità delle strutture che trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza, dell'armonia.





Nel catalogo vengono presentate delle strutture che rappresentano il segno distintivo di queste collezioni che sono in costante ricerca di sistemi innovativi che si presentano ai più svariati usi per offrire la possibilità di coprire spazi con eleganza, design e personalità.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche vengono fornite a richiesta.



Collezione Multipergola

La collezione Multipergola presenta coperture con tetto a pendenza realizzate in un raffinato stile minimal e ideali per coprire piccoli e grandi spazi.

La funzionalità e il design si integrano con robustezza e durata nel tempo.

Strutture dai contenuti tecnologici, con la bulloneria a scomparsa, per un prodotto di eccellenza.

L'eleganza e la semplicità del design, la possibilità di integrare chiusure laterali o vetrate, consentono di fruire gli spazi e viverli in armonia.

L'installazione può essere autoportante o addossata e consente di integrarsi in ogni situazione.

Le Multipergole sono ideali per offrire protezione a punti di ristoro, bar, piscine, alberghi, info point ed altre attività di servizio.

Le coperture risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla NORMA UNI EN 13782:2006, nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo temporaneo ed itinerante, per uso pubblico o privato. Inoltre le azioni sismiche per tali strutture sono trascurabili per la flessibilità e la esigua massa delle coperture.



Multipergola Slim con copertura con telo PCV

La semplicità ha incontrato la funzionalità.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard (lato basso): 230 cm

Struttura autoportante progettata per coprire spazi ridotti

Possibilità di attacco a parete o a soffitto

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Possibilità accoppiare più strutture tra loro.







Multipergola Slim con copertura in policarbonato

La semplicità ha incontrato la funzionalità e la luce



Multipergola Small con copertura con telo PVC

La semplicità e la funzionalità per spazi medio grandi.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard (lato basso): 230 cm


Struttura autoportante

Possibilità di attacco a parete o a soffitto


Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

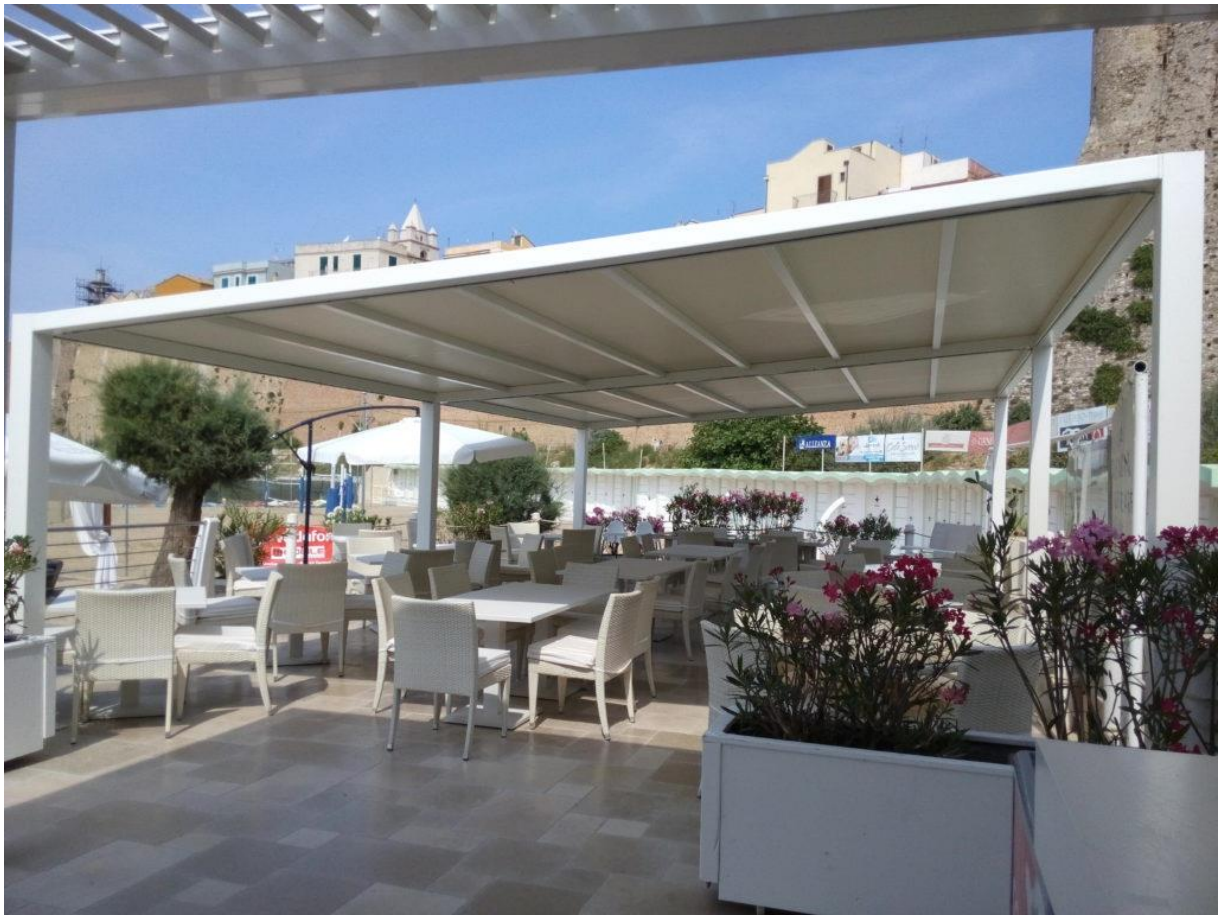



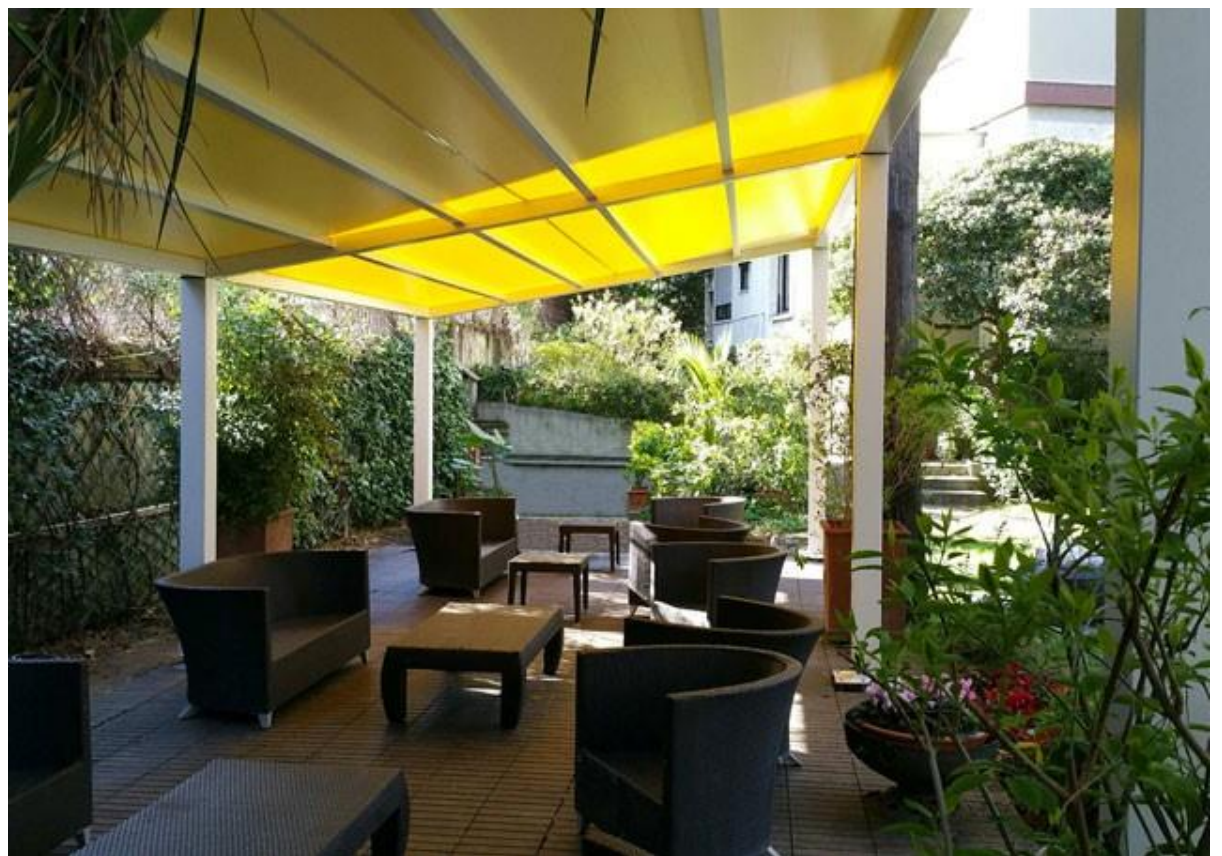





Multipergola Small con copertura in policarbonato

La semplicità e la funzionalità per spazi medio grandi incontra la luce

Caratteristiche

Struttura autoportante progettata per coprire spazi ridotti, realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche, dotata di sistema modulare accoppiabile su tutti i lati per configurazioni completamente personalizzate.

La copertura è composta da pannelli di policarbonato compatto trasparente spessore 4 mm, mentre la gronda integrata convoglia l'acqua piovana all'interno dei piantoni, mantenendo linee pulite e massima funzionalità.

Disponibile anche con possibilità di attacco a parete o a soffitto, per adattarsi facilmente a diverse soluzioni architettoniche.

Dimensioni


Misura massima modulo singolo: cm 500×500

Altezza sotto trave standard (lato basso): cm 230





Multipergola Small con copertura in pannelli coibentati

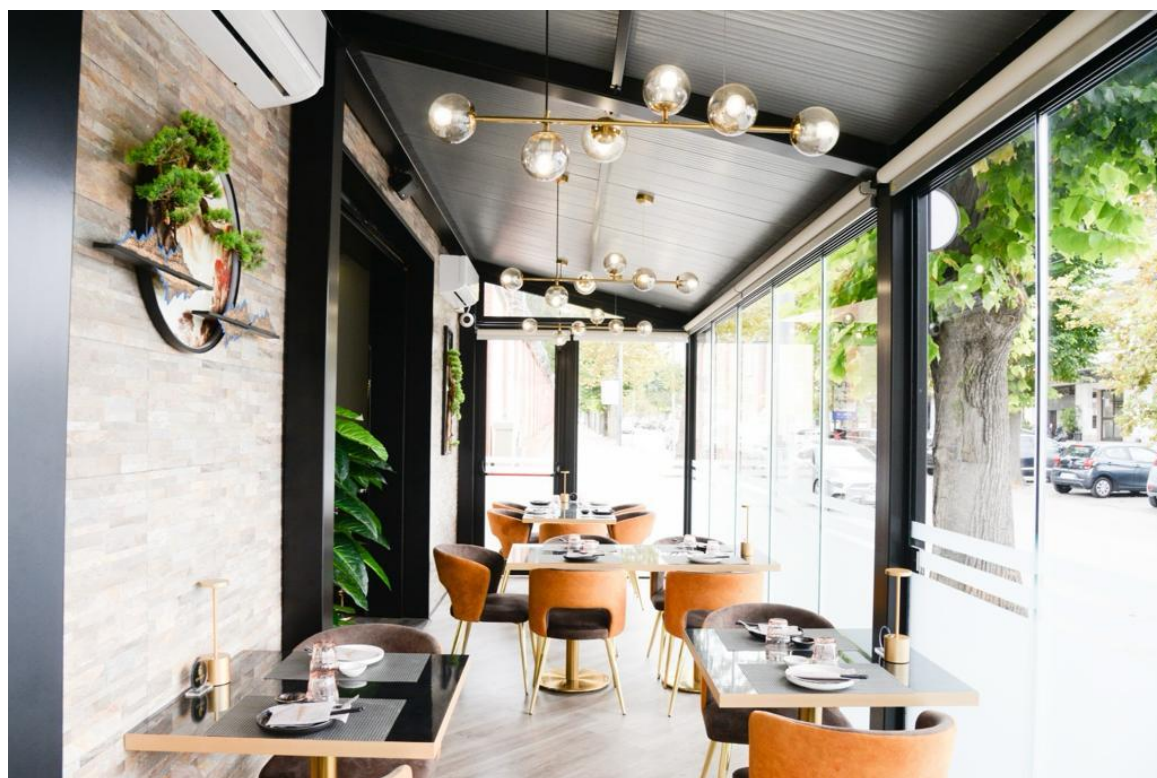

Caratteristiche

Struttura autoportante in acciaio zincato a caldo, progettata con un sistema modulare accoppiabile su tutti i lati per creare configurazioni completamente personalizzate.

La copertura è composta da pannelli coibentati integrati direttamente all'interno del telaio, mentre la gronda integrata convoglia l'acqua piovana all'interno dei piantoni, garantendo funzionalità e un design pulito.

Disponibile anche con possibilità di attacco a parete, per adattarsi con semplicità a differenti soluzioni architettoniche.

Dimensioni

Misura massima modulo singolo: cm 600×600

Altezza sotto trave standard (lato basso): cm 230

Multipergola Maxi con copertura con telo PCV

La semplicità e funzionalità.



Dimensioni

Disponibile in varie dimensioni per adattarsi ad ogni esigenza; è anche possibile accoppiare due strutture con unico palo centrale.

Caratteristiche

Altezza sotto trave standard (lato basso): 230 cm

Possibilità di attacco a parete

Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni

Struttura in acciaio zincato a caldo

Le verniciature sono alle polveri epossidiche

Telo in pvc ignifugo cl.2



Multipergola Maxi con copertura con pannelli coibentati



Caratteristiche

Struttura autoportante in acciaio zincato a caldo, verniciata con polveri epossidiche, progettata con un sistema modulare accoppiabile su tutti i lati per creare configurazioni completamente personalizzate.

La copertura è composta da pannelli coibentati integrati direttamente all'interno del telaio, mentre la gronda integrata convoglia l'acqua piovana all'interno dei piantoni, assicurando linee pulite e funzionalità impeccabile.

Disponibile anche con possibilità di attacco a parete o a soffitto, per adattarsi con semplicità a diverse esigenze architettoniche.

Dimensioni

Misura massima modulo singolo: cm 1000×1000

Altezza standard sotto trave (lato basso): cm 230

Multipergola Maxi con copertura in policarbonato



Caratteristiche

Struttura autoportante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche, progettata con un sistema modulare accoppiabile su tutti i lati per configurazioni completamente personalizzate.

La copertura è realizzata con pannelli di policarbonato compatto trasparente dello spessore di 4 mm, mentre la gronda integrata convoglia l'acqua piovana all'interno dei piantoni, assicurando linee pulite e funzionalità impeccabile.

Disponibile anche con possibilità di attacco a parete, per adattarsi con semplicità a diverse esigenze architettoniche.

Dimensioni

Misura massima modulo singolo: cm 1000×1000

Altezza sotto trave standard (lato basso): cm 230

Regolamento (UE) n.305/2011

La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011

Tutti i produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (DM 14.01.2008), devono, per i propri prodotti, implementare un controllo di produzione di fabbrica (FPC) al fine di poter immettere sul mercato prodotti marcati secondo EN 1090-1.

Tale applicazione, volontaria già dal 1 dicembre 2010, è divenuta obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.

Per ottenere la certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, le organizzazioni devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Quanto proposto da **Idea Outdoor** ha ottenuto la certificazione da Organismo Notificato garantisce al cliente la fornitura dei propri prodotti nel rispetto degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, EN 1090-1 e ISO 3834.

Oltre alla certificazione queste strutture per la leggerezza del design, luminosità, robustezza trasformano spazi inutilizzati in ambienti confortevoli esaltando l'essenza del bello, dell'eleganza e dell'armonia.

Eventuali richieste per informazioni o preventivi potete inviarle tramite:

casella di posta elettronica: info@arredicontemporanei.it

casella di posta elettronica: info@ideaoutdoor.it

utenza telefonica fissa 0522 744769

utenza telefonica mobile 334 2711550